




Plastbelagda mjukglödgade kopparrör



Plastbelagda mjukglödgade kopparrör har funnits på marknaden sedan början av 1960-talet. Ursprungligen var det polyetenbelagda ytterhöljet tänkt att vara som ett skydd till det mjuka glödgade kopparröret. Att det dessutom fick en snygg vit porfri yta som ej behövde målas var också en stor fördel. Som ett extra plus fungerar den som ljudisolering. Ytan är också UV-stabiliserad för att tåla solljus utan att missfärgas.

Lämpligt för de flesta installationer

Kombinationen av mjukglödgrad koppar och polyeten gör att man kan använda plastbelagda kopparrör till flera olika slags VVS-installationer såsom tappvatten, värme, de flesta oljor, gaser och kemikalier. Den synliga delen av montaget blir lika oöm som prydlig. Utseendet påverkas varken av sol eller värme, och ytan är helt slät för att göra det svårare för smutsen att få fäste.

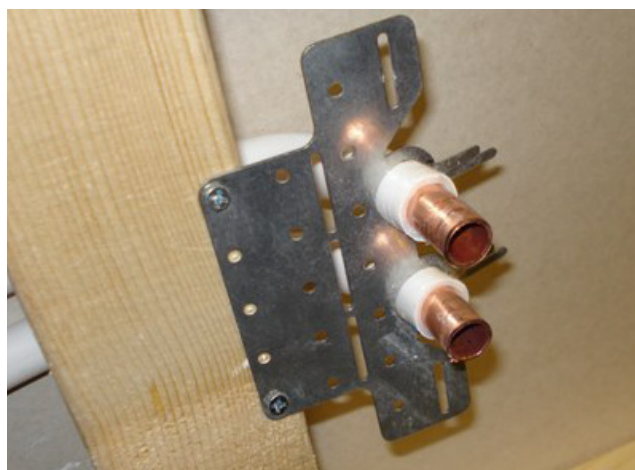

Installation med väggfixtur enligt "Säker Vatten"


Installation av plastbelagda kopparrör

Då rören är mjukglödade kan man bocka större radier för hand. Vid snävare böjar ska ett speciellt bockverktyg användas. Röret rullas ut direkt från ringen och kapas till önskad längd. Det finns en metermarkering på varje meter rör som underlättar beräknad åtgång.

Rören levereras i praktiska 25, 50 och 5 meters ringar. Vid skarvning med klämringskopplingar ska stödhylsa användas. Om rören fogas med presskopplingar ska kopplingsleverantörens instruktioner följas.



Installation med blandarkonsol enligt "Säker Vatten"

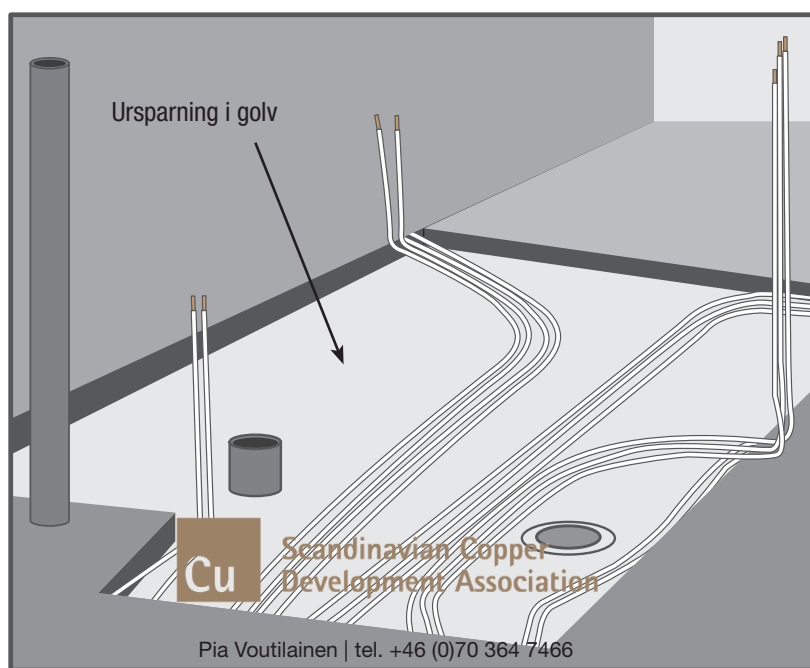

Pia Voutilainen | tel. +46 (0)70 364 7466
www.copperalliance.eu/se | www.faktaomkoppar.se
Installation med mjukglödade kopparrör
pia.voutilainen@copperalliance.se

www.koppar.com



**Scandinavian Copper
Development Association**

Pia Voutilainen | tel. +46 (0)70 364 7466
www.copperalliance.eu/se | www.faktaomkoppar.se
pia.voutilainen@copperalliance.se